

SPEKIFIKATIONER*

Instrument	RL-100 1S	RL-100 2S
Gentagelse	2,4 mm / 100 m	
Horisontal nøjagtighed	±4,8 mm / 100 m	
Grad område	-5 til +25 (enkelt)	±10 / -5 til +25 (dobbelt)
Arbejdes rækkevidde	770 m	
Rotations hastighed	300/600/900 o/min	
Bølge længde	685 nm synlig	
Laser klasse	Klasse 3R	
Drift tid, timer	65T (Alkaline) / 50T (Ni-MH)	
Miljø	IPX6	
Dimensioner (b x h x d)	217 mm x 253 mm x 168 mm	
RC-400 (Fjern kontrol)	Nej	Ja
Rækkevidde		dupleks 300 m
Miljø		IPX6
Strøm		3 AA alkaline
Dimensioner (b x h x d)		60 mm x 155 mm x 35 mm
LS-80B (Modtager)	Ja	
Modtager Rækkevidde	770 m	
Miljø	IPX6	
Strøm	2 AA alkalines	
Drift tid, timer	120T	
Dimensioner (b x h x d)	76 mm x 145 mm x 23 mm	

* alle tekniske ændringer er forbeholdt TOPCON, 02/2008

Ledende indenfor positionerings teknologi

Topcon er verdens førende udvikler og producent af præcist positionerings udstyr og tilbyder det største udvalg af teknologisk førende GPS systemer, lasere, optisk landmåling, maskinkontrol, GIS måling og styring til landbruget.



It's time.

Topcon Europe Positioning B.V.

Essebaan 11 · 2908 LJ Capelle a/d IJssel · The Netherlands
 Phone: + 31 (0) 10 - 4585077 · Fax: + 31 (0) 10 - 2844941
www.topcon.eu · www.topcon-laser.eu

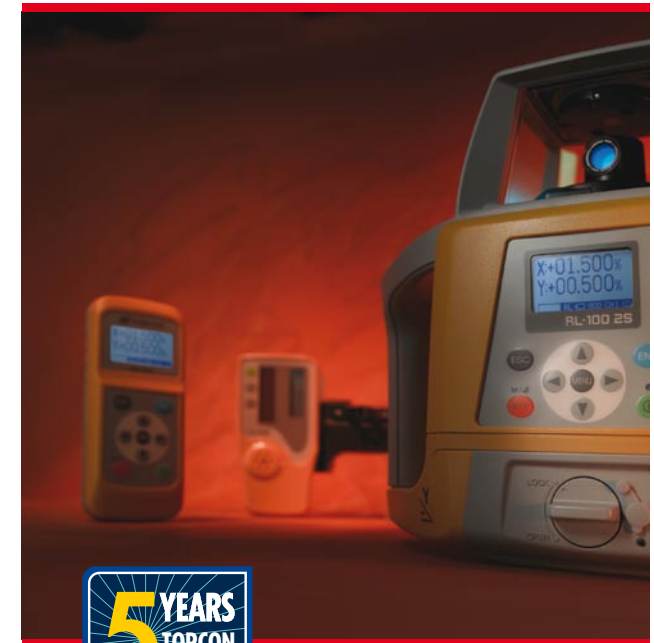
Deres lokale Topcon forhandler er:

ToppTOPO A/S

Banegraven 2 · 3500 Slangerup
 Tlf.: 47 199 299 · E-Mail: info@topptopo.com

grafitt-werbeagentur.de

T128DT

Pålidelig og nøjagtig fald lasers

Den nye standard Inden for fald lasere

- 2,4mm/100m nøjagtighed
- Stort grad område (op til 25% hældning)
- Ekstra lang batteri køretid
- Udvidet rækkevidde - 770 m
- Klart grafisk display
- Fjernbetjening med alle funktioner (kun RL-100 2S)

It's time.

**Hårdfør, letvægt og kompakt. Dobbel
så meget laser for en utrolig rimelig pris!**

Topcon's helt ny RL-100 Serie sætter den nye standard for pålidelighed og nøjagtighed.



Enkelt fald display:

Vælg mellem to modeller, RL-100 1S med enkelt fald eller RL-100 2S med to fald. RL-100 1S kan sætte et fald på -5% op til +25% og bliver leveret komplet med Topcon's nye LS-80B laser sensor, holder for lasersensoren, opladelige batterier og oplader.



To falds display:

RL-100 2S er i stand til at sætte et fald på op til +/- 10% i X-aksen eller som den eneste på markedet -5 to + 25% i Y-aksen. Den nye RC-400 fjernkontrol tillader komplet kontrol af alle funktioner i RL-100 2S på op til 300 meters afstand.



RL-100 menu display

Det oplyste menu display viser:

1. Elektronisk afblænding af laserstrålen i op til tre udgangsretninger så forstyrrelse af andre lasere undgås.
2. Valgbar rotationshastighed: 300, 600, eller 900 o/min
3. Valgbare kanaler for fjernbetjening
4. Følsomheds indstilling for stærk blæst eller stille forhold
5. Hi-alert: indikere hvis laseren er blevet forstyrret
6. Hi-alert indikering vises på laser sensor



- | | |
|---|---|
| 1 Let indstilling af udgangs retning via indbygget sigte | 5 Tydeligt grafisk display |
| 2 Solidt og kraftigt bygget hus | 6 Let adgang til de forskellige funktioner |
| 3 X-Y akse taster | 7 Kontrol panel |
| 4 Beskyttet og lukket rotorhoved | 8 Batteri klap |

Komplet RL-100 2S kontrol – fjernbetjent!

RL-100 2S leveres som standard med RC-400 fjernbetjening med radio kommunikation. RC-400 fjernbetjeningen viser alle funktioner på op til 300 m afstand. RC-400 har et stort baggrunds belyst, grafisk display med høj kontrast. Ændring af fald, valg af menu indstillinger, kontrol af status, og endda kontrol af batteri køretid uden at skulle røre ved laseren!



LS-80B og sensor holder 6

Topcon's nye kompakte LS-80B sensor fem kanalers grad information, plus Hi-alert og batteri tilstand. Den kan som standard modtage signaler på 770 m afstand, har justerbar audio indikator og op til 120 drift timer på kun to AA batterier. Leveres med Holder 6 stadiestik, der er i stand til hurtigt og let at fastgøre sensoren på et hvilken som helst stadie. Topcon's RL-100 er den eneste fald laser du behøver og det til en overkommelig pris. Kontakt din lokale Topcon forhandler for en demonstration.



RL-100 indeholder som standard

- RL-100 1S/2S rotor laser
- BT-67Q opladelig batteri pakke
- AD-11 batteri lader
- LS-80B laser sensor
- Sensor Holder 6
- RC-400 radio fjernbetjening (kun RL-100 2S)
- Bruger manual
- Transport kasse i hård plastic